

FLEX•SILO

SPÅNPLADESILO

ANVENDELSE

Spånpladesiloen opfylder langt de fleste indendørs opbevaringsbehov, og er særdeles økonomisk i anskaffelse.

SILOKEGLE

Alt er fremstillet i varmgalvaniseret stålplade. Ekstrem lav friktion ved udtømning.

OVERBYGNING

Modulopbygget i 22 mm tykke kvalitetsspånplader med stor isoleringsevne. Kan også leveres med melaminbelagte spånplader.

GODKENDELSE

Vore spånplader er godkendte som E1 af træpladekontrollen under miljø-ministeriet.

UDLØB


Alle siloer leveres med 2-delt udløb i bunden og kan leveres med skilleplade.

TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Der forefindes et stort udvalg i overgangsstykker for tilslutning til alle gængse fabrikater af snegle, automatiske foderanlæg m.m.

SAMLET ELLER USAMLET BUNDKEGLE

Du bestemmer hvordan siloen skal leveres.

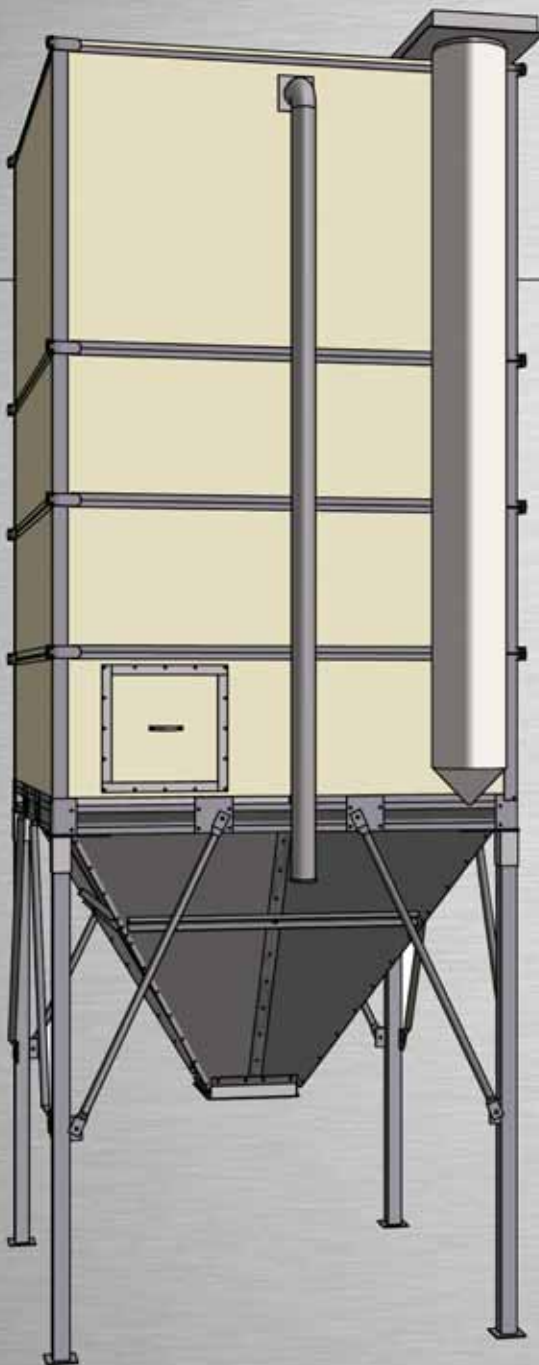

Tekniske data	Højde ^{mm}	m ³	Ca. tons	Best. nr.
Type GS 25-25-60	590	22,7	13,6	94655
Længde x bredde:	258 x 258 cm			
Udløb, 2-delt:	40 x 40 cm			
Frihøjde u./udløb:	90 cm			
Hældningsgrad:	60°			
Indhold i bund:	4,2 m ³			
Stålbundhøjde:	185 cm			

Tekniske data	Højde ^{mm}	m ³	Ca. tons	Best. nr.
Type GS 20-20-60	487	11,8	7,1	94740
Længde x bredde:	208 x 208 cm			
Udløb, 2-delt:	40 x 40 cm			
Frihøjde u./udløb:	90 cm			
Hældningsgrad:	60°			
Indhold i bund:	2,2 m ³			
Stålbundhøjde:	145 cm			